



Системы рулонных штор





Система рулонных штор

Silent Gliss® 4820

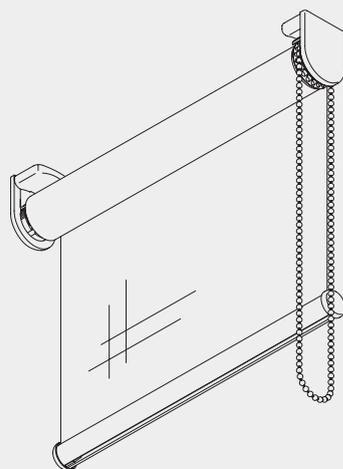


Информация о системе

- Бесшумная и очень лёгкая в управлении рулонная штора с цепочкой для жилых помещений и коммерческих объектов.
- Благодаря 40-миллиметровому профилю круглого сечения система рулонных штор 4820 предлагает широкий спектр решений.
- Комфортабельное и элегантное управление при помощи легко скользящей шариковой цепочки. Остановка шторы в любой желаемой позиции.
- Макс. размеры: ширина макс. 2,3 м (мин. ширина 45 см), высота макс. 3 м, площадь макс. 6 м². Макс. вес ткани не должен превышать 3,5 кг.
- Специальный двойной пружинный механизм пригоден для тяжёлых тканей макс. весом до 500 гр/м².
- При объединённом монтаже, рядом друг с другом, с промежуточными кронштейнами, макс. размеры составляют: ширина 4,6 м, высота 3 м, площадь 12 м², вес ткани не должен превышать 7 кг.
- Специально разработанная крышка кронштейна уменьшает пространство при монтаже систем рядом друг с другом, через которое проникает свет.
- Простой настенный и потолочный монтаж или монтаж в проём. Для экономии времени монтажа, рулонная штора может быть смонтирована на несущий профиль.
- Крышки кронштейнов придают дизайну системы целостность и завершенность.
- Лёгкая установка и снятие рулонной шторы благодаря защёлкивающемуся замку.
- Готовая для монтажа система, произведённая индивидуально по размерам заказчика.




4820

Информация о профиле



Правильный замер



Одиная система

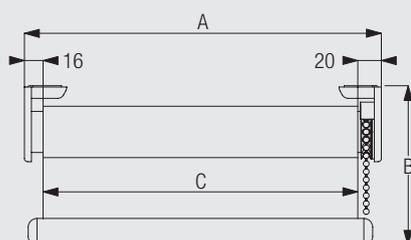

- A: Ширина системы
- B: Высота системы
- C: Ширина ткани

Внимание: при монтаже без обеих крышек кронштейна, справа и слева, система становится на 6 мм (2 x 3 мм) уже!

Монтаж систем рядом друг с другом

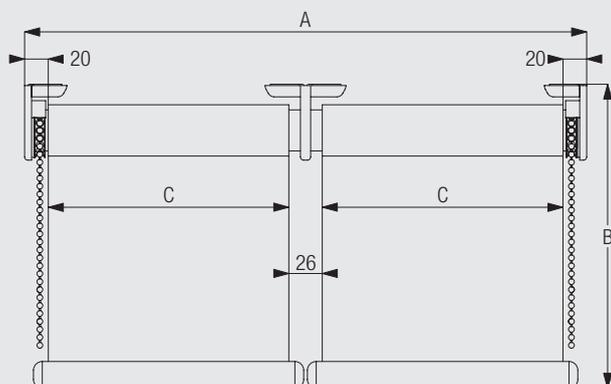

- A: Ширина системы
- B: Высота системы
- C: Ширина ткани

Внимание: при монтаже без обеих крышек кронштейна, справа и слева, система становится на 6 мм (2 x 3 мм) уже!
 Расстояние между двумя системами, монтируемыми рядом друг с другом, зависит от стороны управления!

Данные по размерам системы



Одиная установка:
 2,3 м,
 Объединённая
 установка: 4,6 м


0,45 м

3 м

Одиная установка: 6 м²,
 Объединённая
 установка: 12 м²

Одиная установка:
 3,5 кг,
 Объединённая
 установка: 7 кг

Расположение кронштейнов

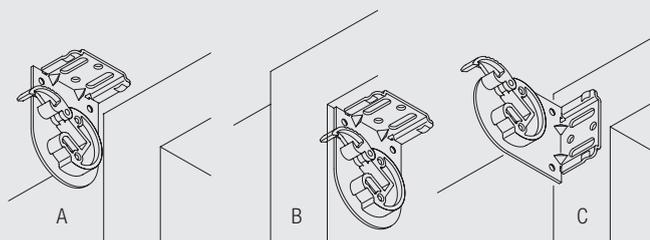

A: Потолочный монтаж

B: Монтаж в проём

C: Настенный монтаж


В наличии имеются два различных комплекта кронштейнов:

Комплект кронштейна 4854 (58 мм – стандартный)

Комплект кронштейна 4855 (68 мм – опциональный)


Опции системы

Монтаж с несущим профилем 4802

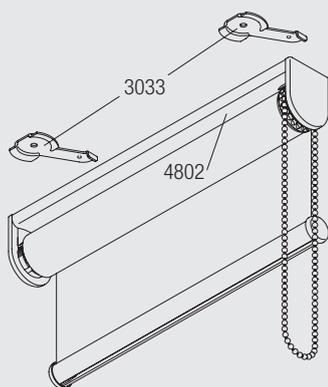

Комплектная система поставляется на предварительно собранном несущем профиле для быстрого монтажа. Защёлкнуть при помощи потолочного кронштейна 3033.

Установка и снятие рулонной шторы

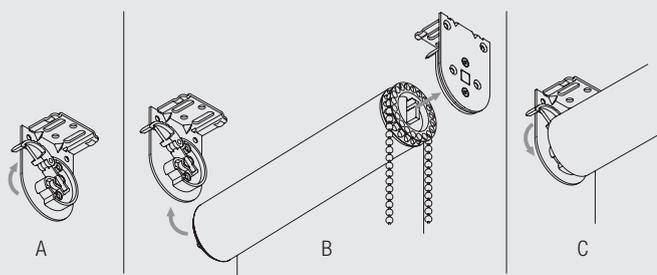

A: Открыть защёлку на левом кронштейне.

B: Ввести рулонную штору в правый кронштейн.


Навесить рулонную штору на левый кронштейн.

C: Закрыть защёлку на левом кронштейне.



4820



Монтаж систем рядом друг с другом с крышкой для кронштейна




Крышка кронштейна 4807 для кронштейна 4803 (58 мм)

Крышка кронштейна 4808 для кронштейна 4804 (68 мм)


Потолочный монтаж с комплектом кронштейна 4854




4803
Кронштейн (58 мм)




4805
Крышка кронштейна



4809
Крышка кронштейна
верхняя





4867
Опора




4862
Замок

Необходимые промежутки зависят от наличия ограничений, таких как радиаторы, оконные ручки, подоконники и т. д.


Настенный монтаж с комплектом кронштейна 4854




4803
Кронштейн (58 мм)




4805
Крышка кронштейна



4809
Крышка кронштейна
верхняя





4867
Опора




4862
Замок


Монтаж в проём с комплектом кронштейна 4854

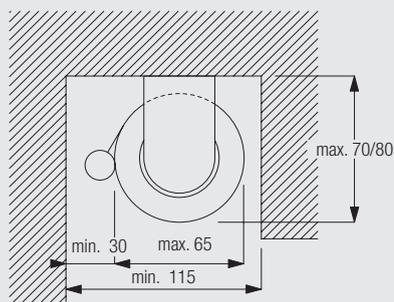


4803
Кронштейн (58 мм)




4805
Крышка кронштейна



4809
Крышка кронштейна
верхняя



4867
Опора



4862
Замок

Необходимые промежутки зависят от наличия ограничений, таких как радиаторы, оконные ручки, подоконники и т. д.

Стандартная комплектация

Отдельные части

4221 Утяжелитель



4241 Торцевая крышка (для утяжелителя) (2 шт)



4845 Шариковая цепочка



4820

Комплект

4854 Комплект кронштейна (58 мм)

4803 Кронштейн (58 мм) 2



4805 Крышка кронштейна 2



4809 Крышка кронштейна верхняя 1



4862 Замок 1



4867 Опора 1



Оptionальная комплектация

Комплект

4855	Комплект кронштейна (68 мм)	4804	Кронштейн (68 мм)	2	
		4805	Крышка кронштейна	2	
		4809	Крышка кронштейна верхняя	1	
		4862	Замок	1	
		4867	Опора	1	

Размеры комплектующих

4221	Утяжелитель	
------	-------------	--



4820



4820



4820



4820

www.silentgliss.de
www.silentgliss-russia.com
www.silentgliss-cee.com

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
79576 Weil am Rhein

Тел. + 49 (0) 7621 6607 0
Факс + 49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss-russia.com
info@silentgliss-cee.com
info@silentgliss.de

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A – 1010 Wien

Тел. +43 (0) 1 513 16 77-55
Факс +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at